YBLX-22系列
行程开关



1 适用范围

YBLX-22系列行程开关适用于交流AC50Hz，Ue380V,Ie20A.DC220V以下的线路中，作为各种起重运输机械，冶金工厂设备与煤焦设备限制各种机构行程的设备使用。

2 型号及含义

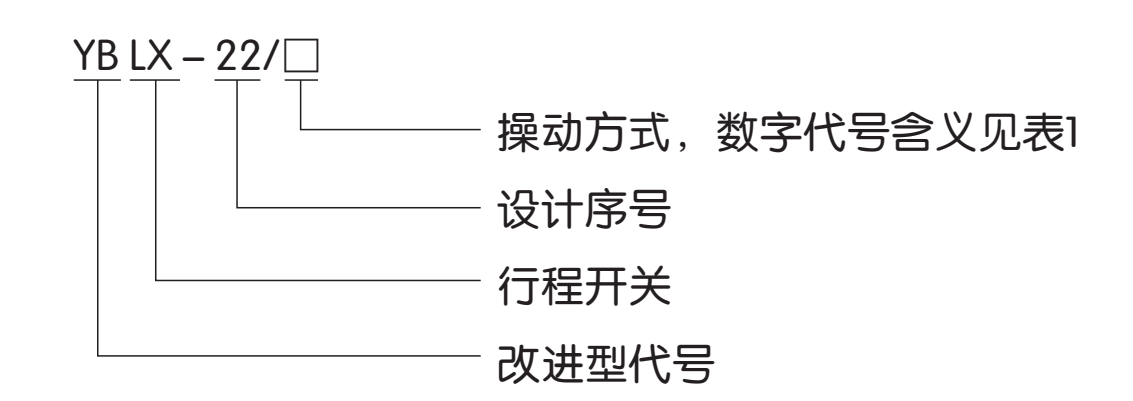


表 1


数字代号	操作方式
1	单臂带滚轮
2	双滚轮叉形臂
3	重锤式

3 主要参数及技术性能

表 2


防护等级	IP52
额定发热电流	20A
额定电压	AC 380V　DC220V
额定控制电流	AC 20A　DC0.2A
海拔高度	≤2000m
环境温度	-5℃~+40℃
相对湿度	≤80%(20℃)
应用范围	限制起重机行程及各种设备的行程
符合标准	GB 14048.5

接触型式

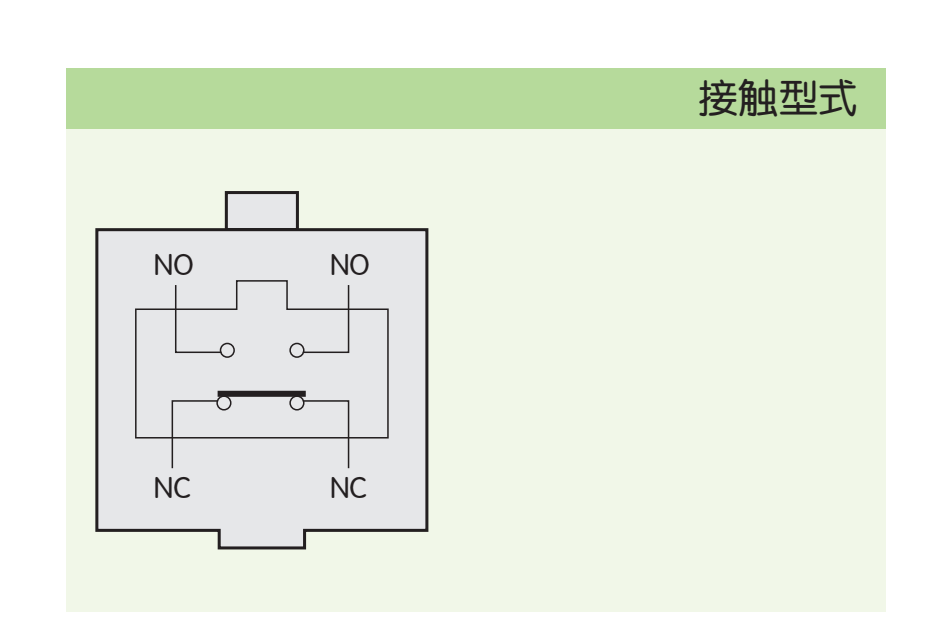

型号	用途
YBLX-22/1	单臂带滚轮，适用于惯性行程不甚大的平移机构
YBLX-22/2	双滚轮叉形臂，适用于惯性行程较大的平移机构
YBLX-22/3	重锤式适用于提升机构

4 外形及安装尺寸

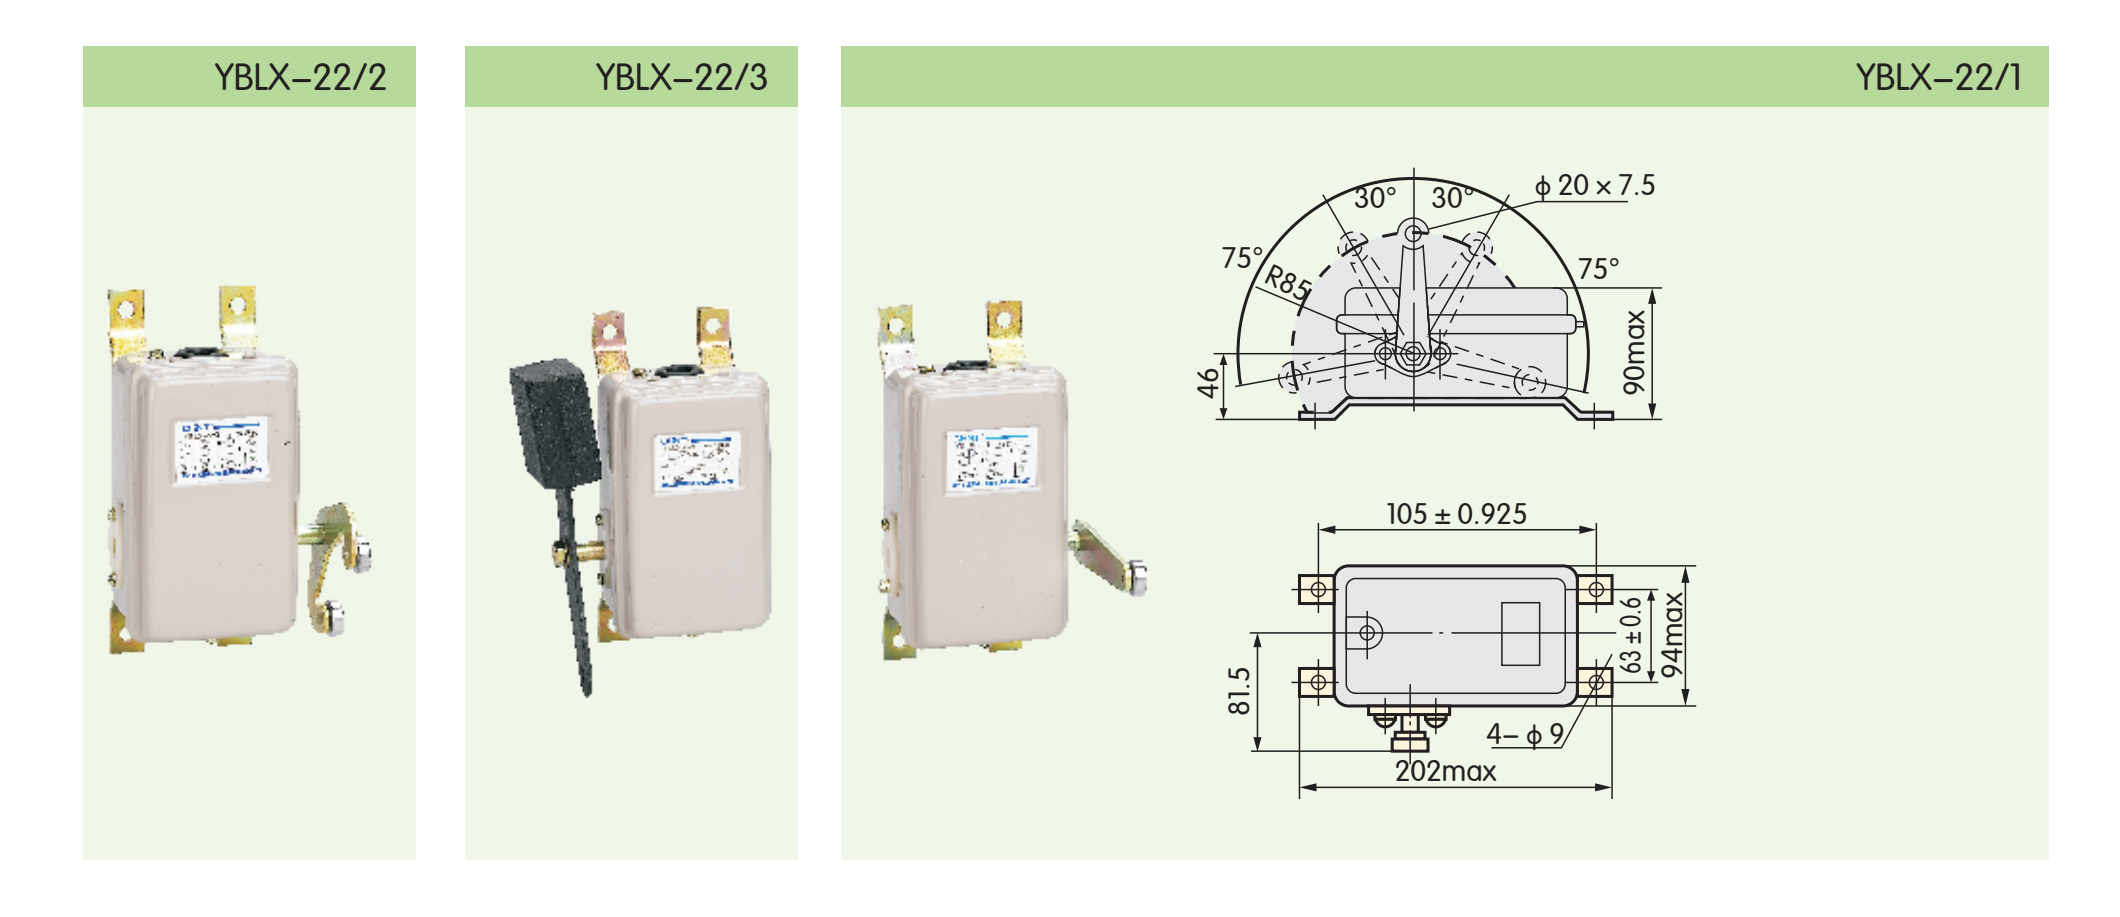

5 订货须知

用户在订货时须注明开关的型号、名称和数量。例如：YBLX-22/1　行程开关　100只。